


平先止めねじの先端径の、DEL規格とJIS(B1117-1995)規格の比較

全長	M1		M1.2		M1.4		M1.6		M1.7		M2		M2.3		M2.5		M3	
	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS
1	0.25 ~0.5	無	0.35 ~0.6	無														
1.1	//	無	//	無	0.45 ~0.7	無												
1.2	//	無	//	無	//	無												
1.3	//	無	//	無	//	無	0.55 ~0.8	無	0.55 ~0.8	無								
1.4	//	無	//	無	//	無	//	無	//	無								
1.5	//	無	//	無	//	無	//	無	//	無	0.75 ~1	無						
1.6	//	無	//	無	//	無	//	無	//	無	//	無	0.95 ~1.2	無	1.25 ~1.5	無		
1.7	//	無	//	無	//	無	//	無	//	無	//	無	//	無	//	無		
1.8	//	無	//	無	//	無	//	無	//	無	//	無	//	無	//	無		
2	//	0.25 ~0.5	//	0.35 ~0.6	//	0.45 ~0.7	//	0.55 ~0.8	//	無	//	0.75 ~1	//	無	//	無	1.75 ~2	無
2.5	//	//	//	//	//	//	//	//	//	無	//	//	//	無	//	1.25 ~1.5	//	無
3	//	//	//	//	//	//	//	//	//	無	//	//	//	無	//	//	//	1.75 ~2
3.5										無	//	無	//	無	//	無	//	無
4	無	//	無	//	//	//	//	//	//	無	//	//	//	無	//	//	//	//
5	無	//	無	//	無	//	無	//			//	//	//	無	//	//	//	//
6	無	//	無	//	無	//	無	//			//	//	//	無	//	//	//	//
8							無	//			無	//			無	//	無	//
10											無	//			無	//	無	//
12															無	//	無	//
14															無	//	無	//
16															無	//	無	//

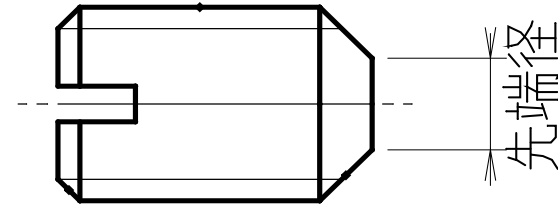


(注) 鉄平先も、SUS平先も、先端径寸法は同じです。

(注) 全長=3.5mm品は、SUS平先だけです。

とがり先止めねじの先端角度の、DEL規格とJIS(B1117-1995)規格の比較

全長	M1		M1.2		M1.4		M1.6		M1.7		M2		M2.3		M2.5		M3	
	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS
1	120度	無	120度	無														
1.1	90度	無	〃	無	120度	無												
1.2	〃	無	90度	無	〃	無												
1.3	〃	無	〃	無	〃	無	120度	無	120度	無								
1.4	〃	無	〃	無	90度	無	〃	無	〃	無								
1.5	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	120度	無						
1.6	〃	無	〃	無	〃	無	90度	無	〃	無	〃	無	120度	無				
1.7	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	90度	無	〃	無	〃	無				
1.8	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無				
2	〃	90度	〃	120度	〃	120度	〃	120度	〃	無	90度	無	〃	無	〃	無		
2.5	〃	〃	〃	90度	〃	〃	〃	〃	〃	無	〃	無	90度	無	90度	無		
3	〃	〃	〃	〃	〃	90度	〃	90度	〃	無	〃	90度	〃	無	〃	120度	90度	無
3.5											〃	無			〃	無	〃	無
4	無	〃	無	〃	無	〃	〃	〃	〃	無	〃	〃	〃	無	〃	90度	〃	90度
5	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	〃	無	〃	〃	〃	無	〃	〃	〃	〃
6	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃			〃	〃	〃	無	〃	〃	〃	〃
8							無	〃			無	〃		無	〃	無	〃	無
10											無	〃		無	〃	無	〃	無
12														無	〃	無	〃	無
14																	無	〃
16																	無	〃

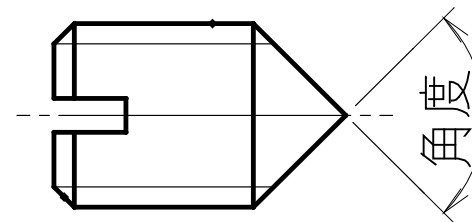


(注) DEL-鉄とがり先の先端角度は、短い全長は 120度、他は 90度です。

(注) DEL-SUSとがり先の先端角度は、全部 90度です。


(注) 全長=3.5mm品は、SUSとがり先だけです。

丸先止めねじの先端R（半径）の、DEL規格とJIS(B1117-1995)規格の比較


全長	M1		M1.2		M1.4		M1.6		M1.7		M2		M2.3		M2.5	
	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS	DEL	JIS
1	(0.59)	無	(0.77)	無	(0.9)											
1.1	〃	無	〃	無	〃	無										
1.2	〃	無	〃	無	〃	無	(1.13)	無	(1.26)	無						
1.3	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無						
1.4	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	(1.36)	無	(1.75)	無		
1.5	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無		
1.6	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	(1.87)	無
1.7	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無
1.8	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無
2	〃	約1.4	〃	約1.7	〃	約2	〃	約2.2	〃	無	〃	約2.8	〃	無	〃	無
2.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	無	〃	〃	〃	無	〃	約3.5
3	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	無	〃	〃	〃	無	〃	〃
4	無	〃	無	〃	無	〃	〃	〃	〃	無	〃	〃	〃	無	〃	〃
5	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	〃	無	〃	〃	〃	無	〃	〃
6	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	〃	無	〃	〃	〃	無	〃	〃
8											無	〃			無	〃
10											無	〃			無	〃
12											無	〃			無	〃
14											無	〃			無	〃
16											無	〃			無	〃




DEL規格 R0.59




JIS規格 R1.4




DEL規格 R0.77




JIS規格 R1.7




DEL規格 R0.9




JIS規格 R2




DEL規格 R1.13




JIS規格 R2.2




DEL規格 R1.26




DEL規格 R1.36




JIS規格 R2.8



DEL規格 R1.75



DEL規格 R1.87



JIS規格 R3.5

(注) JIS規格の先端R(半径)は、ねじ呼び径の約1.4倍となっている。

(注) DEL規格の先端R(半径)は、JIS規格の0.42倍～0.53倍となっている。